


FIBOX
Enclosing innovations

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

Sample image

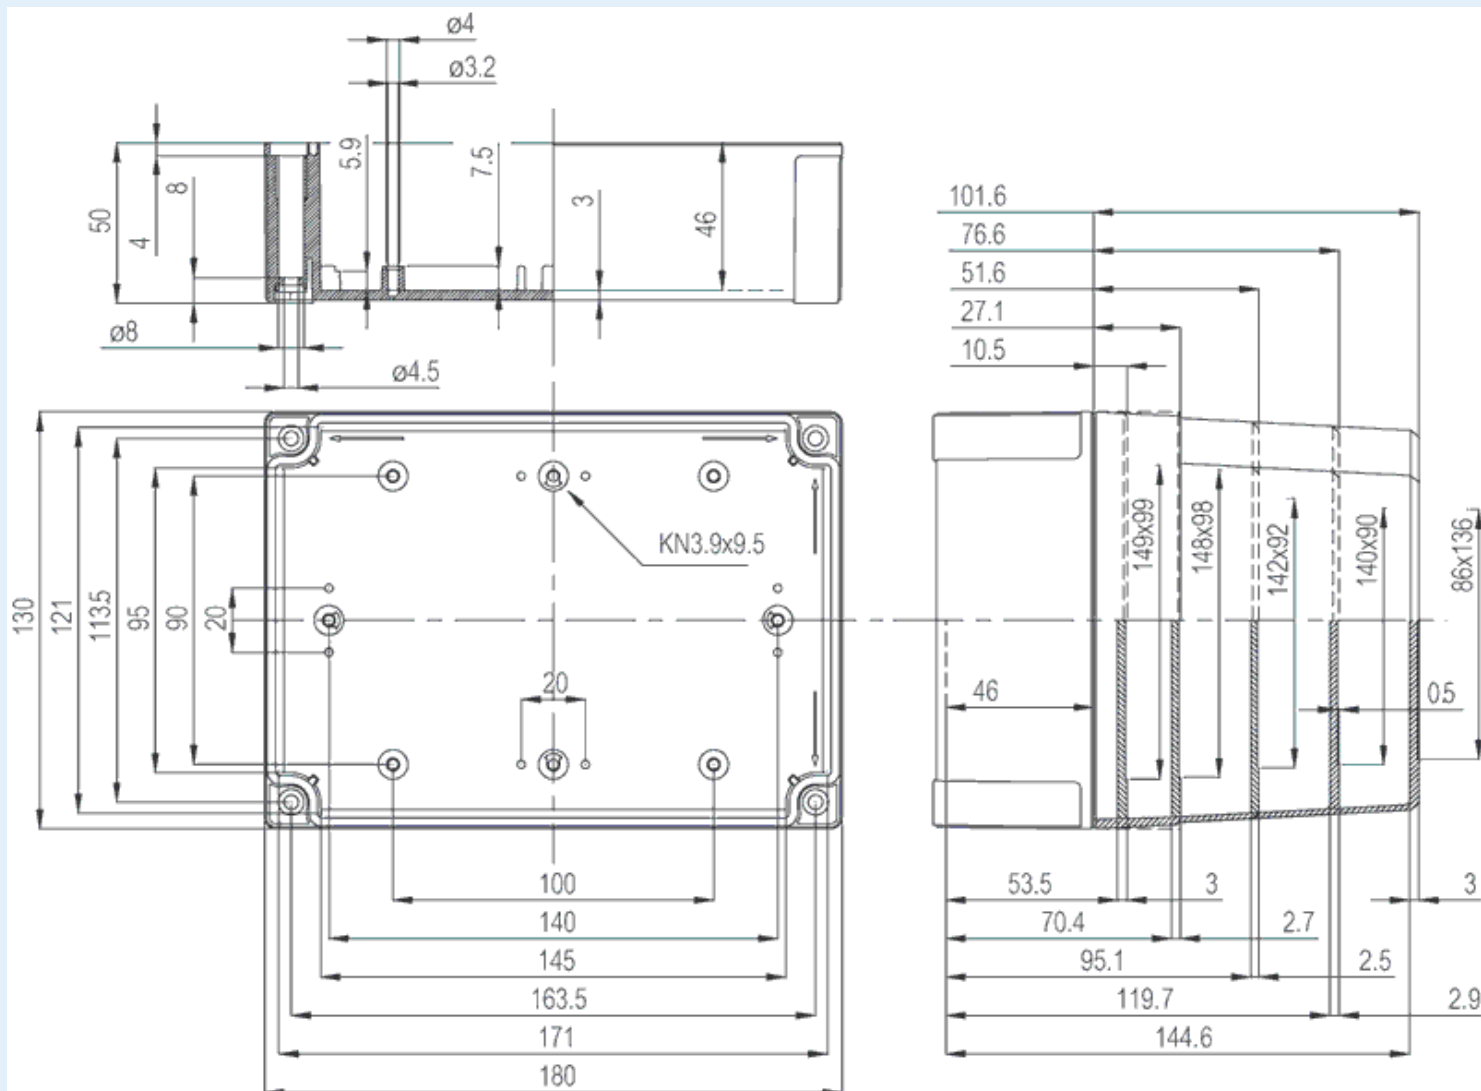

Mitat :	Pituus	Leveys	Korkeus
mm :	180	130	150

Materiaalit :			
Materiaali :	Polykarbonaatti		
Alaosan väri :	RAL_7035		
Kannen väri :	RAL 7035 -light grey		
Tiivistemateriaali :	TPE		

Lämpötilat :	
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80

Lisätarvikkeet :	
MIV 10	DIN-35 Asennuskisko, kotelaille: (100 x 35 x 7)
MIV 150	Asennuslevy, kotelaille: (148 x 98 x 1.5)
MIV 15	DIN-35 Asennuskisko, kotelaille: (150 x 35 x 7)
FP 22046	Seinäkiinnike (4 kpl) (35 x 16 x 10)

Luokat :	
Ingress protection (EN 60529):	IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) :	Kyllä
UV-kestoisuus :	UL 746C
Paloluokka :	UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :
Certificate FI 40847